

Ajab Slagportar

Flexibel enkelhet


AJAB



Oavsett om du driver ett lantbruk, behöver en praktisk garageport för ditt hem eller om du söker en pålitlig port för din industrifastighet, så är AJABs slagportar ett utmärkt val. De är robusta och tillverkade för att stå emot det tuffa nordiska klimatet som kan bjuda på både regn, snö och hårda vindar. Dessutom kräver de minimalt med underhåll och kan tillverkas i olika storlekar och material, samt anpassas efter de specifika behov som just din miljö ställer på dem. Driften av portarna är manuell och enkel vilket minimerar krångel och ger en väldigt hög driftsäkerhet.


Vi tillverkar våra slagportar av varmförzinkade stålrör och lackerad plåt som håller hög korrosionsklass. Slagportarna går att få i en mängd utföranden och variationer när det gäller kulör, ytbehandling, val av glas och mycket mer. Vi levererar dem med ASSA-lås och trycke, utan cylinder.

Läs mer på ajabs.se

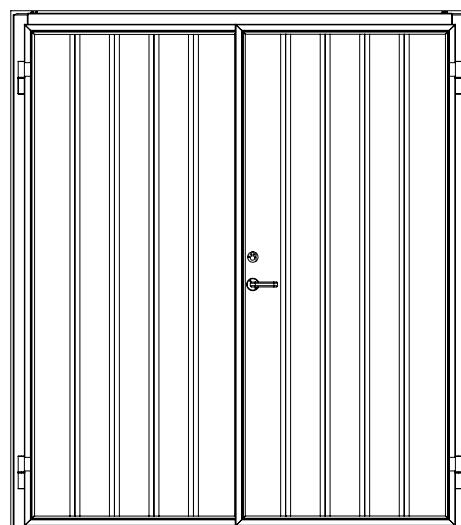


Exempel Ajab Slagport


GENOMSKÄRNING OVANIFRÅN

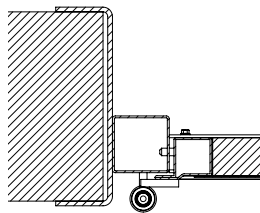


Slagport med U-ram
(Infälld)



Slagport med rörkarm
(Infälld)




Slagport med L-karm
(Infälld)

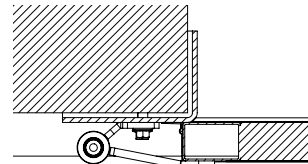


Slagport utanpåliggande


GENOMSKÄRNING FRÅN SIDAN



Tröskelanslag C-C

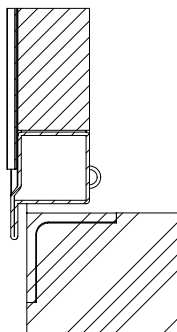

Anslag mot tröskeljärn B-B



Släggummilist A-A

Olika typer av tätning nedtill

- Släggummilist:** Bra när man exempelvis vill köra in en skottkärra utan att ha en tröskel i vägen.
- Tröskelanslag:** Bättre tätning än släggummilist, men tröskeln kan eventuellt vara i vägen.
- Anslag mot tröskeljärn:** Bra lösning om det sitter ett tröskeljärn man kan använda.

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal blad:	1,2 st
Funktion:	Inåtgående eller utåtgående.
Bredd:	Upp till 4 m, infälld upp till 3 m.
Höjd:	Upp till 5 m, infälld upp till 3 m.
Drift:	Handmanövrerad
Isolervärde:	2,1W/(m²/k)
Beslag:	Smörjningsfria nylonlager på samtliga gångjärn i förzinkat och ev. pulverlackerat stål. Invändig spanjolettlåsning passiv del.
Fönster:	Energiglas D4-12 (U-värde 1,3) Glaslister av naturanodiserad aluminium.
Tätningar:	Åldringsbeständigt EPDM-gummi.
Dörrar:	Större slagportar går att få med infälld gångdörr.
Garanti:	Vi lämnar 5 års garanti.
Isolering:	40-60 mm tjock expanderad polystyren.
Karmalternativ:	Rörprofil, vinkelstål, u-profil.
Lackering:	Går att få hellackerad i valfri RAL-kulör.
Uppställning:	Porthållare (1291, 440 eller 580) Stormhast (200 eller 700 mm) Fälleben (porthållare 170) Dörrstängare TS83
Lås:	ASSA 410-50 (exkl. cylinder) STD Motorlås Eltyckeslås Elslutbleck Går att få med nattlås
Adjurfix:	Går att få med Adjurfix (Ej STD)

VALBARA FÄRGER

Utöver valbara färger kan vi hellackera porten i valfri RAL-kulör